



rotec GmbH Berlin

Werner-Voß-Damm 58
12101 Berlin/Tempelhof

Telefon: 030 789039-0


Fax: 030 78903990

eMail: info@rotec-berlin.de

Netz: www.rotec-berlin.de

Natodraht Typ US

Ausführung verzinkt

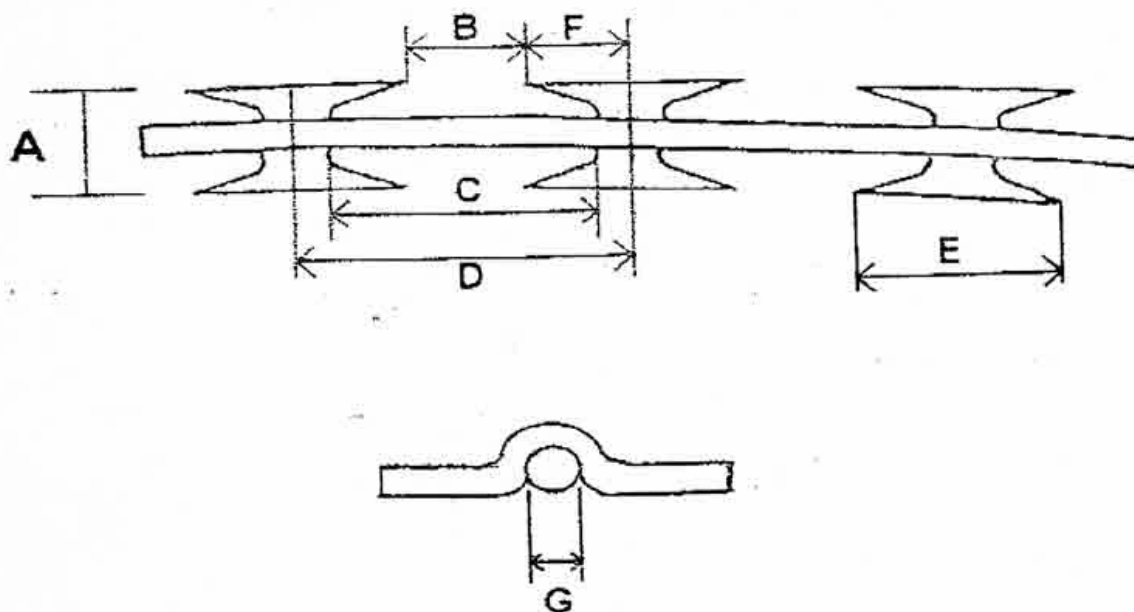

A	=	15 mm
B	=	16 mm
C	=	32 mm
D	=	42 mm
E	=	26 mm
F	=	13 mm
G	=	2,5 mm

Lagergrößen:

Ø im Lagerzustand ca. **450 mm, Artikel N7740**

Ø im Lagerzustand ca. **730 mm, Artikel N7708**

Ø im Lagerzustand ca. **955 mm, Artikel N7704**